

Détecteurs de position série "miniature"

- › 100 % pneumatique
- › Tout métal




Références


Version	Raccord instantané pour tube semi-rigide (NFE 49100)			
NF	Ø 4 échappement silencieux	81 921 501	81 921 701	81 921 702
	M5 échappement raccordable	—	—	—
	Ø 4 échappement raccordable *	—	—	—
N0	Ø 6 échappement raccordable *	—	—	—
	Ø 4 échappement silencieux	—	—	—
Commande	Ø 6 échappement silencieux	—	—	—
		Poussoir simple	Levier galet plastique	Levier galet roulement
				Levier galet plastique escamotable

Symbole


NF



NF



NF




Caractéristiques


Pression d'utilisation	bar	0,1 → 8	0,1 → 8	0,1 → 8	0,1 → 8
Ø de passage	mm	2,7	2,7	2,7	2,7
Débit à 6 bars	Nl/min	200	200	200	200
Effort de fonctionnement à 6 bars	N	18	18	18	18
Fonction à établissement de circuit : NF		●	●	●	●
Fonction à coupure de circuit : N0		—	—	—	—
Echappement raccordable					
Température d'utilisation	°C	-5 → +50	-5 → +50	-5 → +50	-5 → +50
Endurance mécanique	manœuvres	≥10 ⁷	≥10 ⁷	≥10 ⁷	≥10 ⁷
Masse	g	62	75	80	77

Principe de fonctionnement

NF

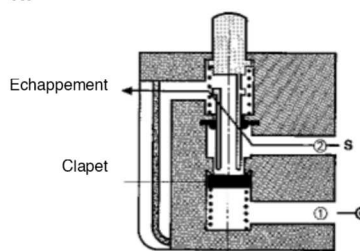


N0



Course d'actionnement

Attaque frontale

Poussoir simple




Points d'actionnement :


- PA : Position d'action (kV maxi, sortie)
- PFC : Position fin de course
- PO : Point milieu fermé (pas d'échappement, pas de sortie)
- PRT : Position relâchement (kV maxi, échappement)
- PR : Position repos

Encombrements


81 921 501

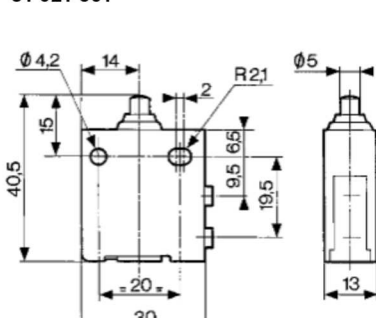

81 921 701 - 81 921 702

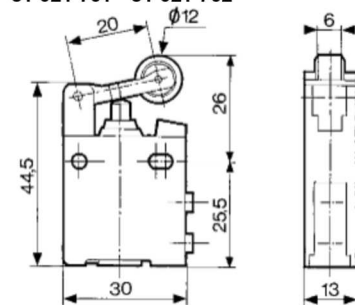

81 921 707

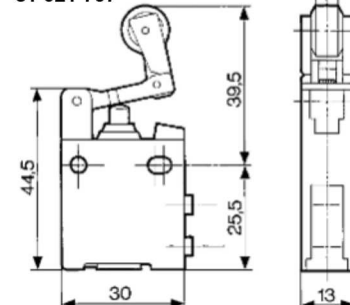

* Par canule pour tube Ø 2,7 x 4

Matière : corps Zamac